

KÄRCHER

محصولات کارچر



آتور صنعت

ATOORSANAT

ATOORSANAT.COM

۰ ۳ ۱ ۳ ۲ ۰ ۰ ۴

لیست محصولات کارچر

اسکرابر ● جارو مکانیزه ● واترجت آب گرم ● واترجت آب سرد

بخارشوی ● جاروبرقی خاک ● فرش و موکت شوی ● جاروبرقی آب و خاک



HOT WATER
HIGH-PRESSURE
واترجت آب گرم
ATOORSANAT.COM

KÄRCHER

HOT WATER HIGH-PRESSURE

واترجت آب گرم

3

واترجت آب گرم کارچر

واترجت آب گرم کارچر از یک بویلر الکتریکی صنعتی جهت گرم کردن آب استفاده می کند. این تجهیز برای محیط هایی که وجود گازهای ناشی از احتراق می تواند مضر باشد طراحی و ساخته و تولید شده است. به گونه ای که این دستگاه هیچ گونه گازی از خود متصاعد نمی کند. و برای سلامتی مضر نیست.

محصولات کارچر به گونه ای طراحی شده اند که حداکثر صرفه جویی در انرژی را به منظور کاهش هزینه های مصرفی داشته باشند. دمای کارکرد بالا در واترجت های آب گرم استفاده بهینه از دستگاه را افزایش می دهد و مخزن واسط آب بزرگ در واترجت کارچر با عایق بندی حرفه ای به منظور حفظ دمای آب در حد مطلوب آن است. درجه سانتی گراد است. دمای خروجی ثبت شده برای هریک از واترجت های کارچر برای حالت استفاده بی وقفه از دستگاه می باشد. و قابلیت دستیابی و تنظیم دمای خروجی تا ماکسیم دمای که برای هر واترجت ذکر شده است را نیز دارند.

● واترجت آب گرم HDS10/20-4M صنعتی

پارامترهای مربوط به موتور (فرکانس/ولت/تعداد فاز) 3/400/50

دبی (L/h) 500 - 1000

فشار (bar) 30 - 200

حداکثر دمای آب (C°) 155

وزن (kg) 168



● واترجت آب گرم HDS 8 / 18 - 4 C صنعتی

پارامترهای مربوط به موتور (فرکانس/ولت/اسب بخار) 1/400/ 50

دبی (L/h) 240 - 560

فشار (bar) 30 - 140

حداکثر دمای آب (C°) 155

وزن (kg) 112



● واترجت آب گرم HDS 5/15 U صنعتی


پارامترهای مربوط به موتور (فرکانس/ولت/اسب بخار) 1/230/50

دبی (L/h) 450

فشار (bar) 150

حداکثر دمای آب (C°) 80

وزن (kg) 71.4

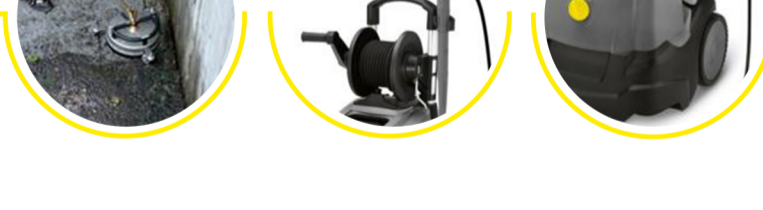

● واترجت آب گرم HDS 5 / 12 صنعتی

پارامترهای مربوط به موتور (فرکانس/ولت/اسب بخار) 1/230/50

دبی (L/h) 500

فشار (bar) 120

حداکثر دمای آب (C°) 80

وزن (kg) 92



● واترجت آب گرم HDS 5 / 11 U صنعتی

پارامترهای مربوط به موتور (فرکانس/ولت/اسب بخار) 1/200/50

دبی (L/h) 450

فشار (bar) 110

حداکثر دمای آب (C°) 80

وزن (kg) 61.4

