




آتور صنعت
ATOORSANAT
ATOORSANAT.COM
۰ ۳ ۱ ۳ ۲ ۰ ۰ ۴

لیست محصولات کارچر

- اسکرابر ● جارو مکانیزه ● واترجت آب گرم ● واترجت آب سرد
- بخارشوی ● جاروبرقی خاک ● فرش و موکت شوی ● جاروبرقی آب و خاک



ATOORSANAT.COM



KÄRCHER

اسکرابر SCRUBBERS

دستگاه اسکرابر و پولیشر کارچر

ابعاد دستگاه زمین شوی کارچر و عرض شستشو و حجم مخزن آن بر نحوه هدایت دستگاه تأثیر می گذارد. دستگاه های زمین شوی برند کارچر به دو دسته اصلی تقسیم بندی می گردند. زمین شوهای دستی یا هدایت از پشت که معمولاً دارای طراحی فشرده هستند و با ابعاد کوچک تر طراحی و تولید می شوند و برای استفاده در محیط هایی با وسعت کم و یا متوسط و کاربرد در فضاهای باریک مانند راهرو ها مناسب هستند. زمین شوی های خودرویی و یا سرنشین دار که دارای باتری هستند و این امر بر روی توان مانور زمین شوی و مشخصه های فنی سیستم های آن تأثیرگذار می گذارد. این نوع از زمین شوی ها مناسب محیط هایی دارای شیب یا رمپ، فاقد دسترسی آسان به برق، محیط های شلوغ و .. هستند.



● زمین شوی BD 50/50 C CLASSIC BP PACK صنعتی

900	پهنای سطح شسته شده (mm)
2040	بازده (عملکرد) تنوری (m ² /h)
134	وزن (kg)
24/105	ولتاژ مورد نیاز برای باتری (ولت/ امپر ساعت)
100-200/50-50	ولتاژ مورد نیاز برای شارژ کردن (هرتز / ولت)



● اسکرابر درایر BD 43/25 C BP PACK صنعتی

900	پهنای سطح شسته شده (mm)
1720	بازده (عملکرد) تنوری (m ² /h)
118.6	وزن (kg)
24/76	ولتاژ مورد نیاز برای باتری (ولت/ امپر ساعت)



● زمین شوی B 60/10 C صنعتی

640	پهنای سطح شسته شده (mm)
2400	بازده (عملکرد) تنوری (m ² /h)
21	وزن (kg)



● پولیشر BDP 50-2000 RS BP PACK صنعتی

510	پهنای سطح شسته شده (mm)
1780	بازده (عملکرد) تنوری (m ² /h)
180	وزن (kg)
2315	توان ورودی (w)
155	کشش موتور (w)



● پولیشر BDP 50 1500C صنعتی

510	پهنای سطح شسته شده (mm)
900	بازده (عملکرد) تنوری (m ² /h)
39.8	وزن (kg)
1100	توان ورودی (w)



● زمین شوی BDS 43/180 C ADV صنعتی

430	پهنای سطح شسته شده (mm)
220_240	ولتاژ اصلی (ولت)
43	وزن (kg)
850	توان ورودی (w)



● پله برقی شوی BR 45-10 ESC صنعتی

450	پهنای سطح شسته شده (mm)
10	ظرفیت مخزن (L)
39.8	وزن (kg)
1500	توان ورودی (w)
390	کشش موتور (w)




● زمین شوی BD 17/5 C صنعتی

170_200	پهنای سطح شسته شده (mm)
5	وزن (kg)
120	ولتاژ ورودی (L)
220_270	ولتاژ مورد نیاز (L)



● زمین شوی BD 50/70 R CLASSIC BP PACK صنعتی

510	پهنای سطح شسته شده (mm)
2805	بازده (عملکرد) تنوری (m ² /h)
190	وزن (kg)
24/105	ولتاژ مورد نیاز برای باتری (ولت/ امپر ساعت)
95-253/50-60	ولتاژ مورد نیاز برای شارژ کردن (هرتز / ولت)

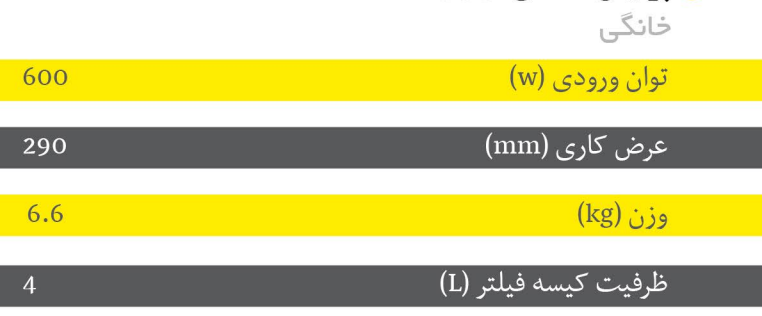

● زمین شوی B 250 R + R 100 صنعتی

1000	پهنای سطح شسته شده (mm)
8000	بازده (عملکرد) تنوری (m ² /h)
1450	وزن (kg)
36	ولتاژ مورد نیاز برای ماشین (ولت)
6900	توان ورودی (وات)



● پولیش خانگی FP 303 خانگی

600	توان ورودی (w)
290	عرض کاری (mm)
6.6	وزن (kg)
4	ظرفیت کیسه فیلتر (L)
1000	سرعت برش (rpm)

