



VBX

Residential Extract Fan,

Axi Line Model

Axial extractor with airflow rate of (70 to 210) m³/h, for connection to (100 to 200) mm diameter circular ducting or free delivery.

Motor mounted on the fan plastic body allows offering low noise level.

The fan is manufactured from injection molded plastic, with earth connection and single phase 220V-50Hz. The fan is equipped with a class B low consumption motor.

VBX axial extractors are specially designed for ventilation of toilets and small size rooms.

هوآکش خانگی آکسی لاین


سری VBX

این هوآکش با دبی (70/210) m³/h برای اتصال به کانال به قطر (100-200) mm و یا تخلیه آزاد استفاده می شود.

نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد.

این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220V-50Hz است.

همچنین موتور مورد استفاده در این محصول کلاس B است. هوآکش های VBX برای تهویه سرویس های بهداشتی و فضاهای کوچک طراحی شده اند.

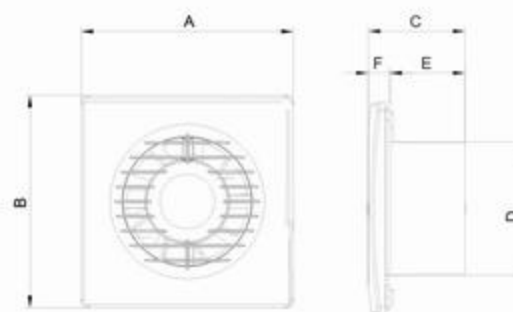

Model	A	B	C	D	E	F
VBX-10	158	158	73	98	56	17
VBX-12	178	178	73	119	56	17
VBX-15	213	213	74	148	57	17
VBX-20	270	270	92	206	74	18

ابعاد برحسب میلیتر ارائه شده است.

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m ³ /h)	Weight (Kg)	Sound [®] (dBA)
VBX-10S2S	100	220	0.1	15	2400	70	0.45	38
VBX-12S2S	120	220	0.1	16	1900	120	0.48	38
VBX-15S2S	150	220	0.15	23	2000	170	0.65	45
VBX-20S2S	200	220	0.17	27	1650	210	0.85	51

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (با حداقل ۱.۵ متر) اندازه گیری شده است.